

Aufmaße der Baustelle – Bauteil

Auftraggeber / Auftragnehmer:

für

a) vertragliche Leistungen ☐


b) außervertragliche Leistungen ☐

Pos.-Nr.:

Blatt-Nr.:

Variante:

Vorb. Sandkasten
mit Betonplatten
entfernen. Fläche
auffüllen und mit
Felsenkies neu
anlegen. Rand-
einfassung mit
Tiefborden. Fläche
für Eisautomat
pflastern. Grün-
fläche neu andecken
und einsäen

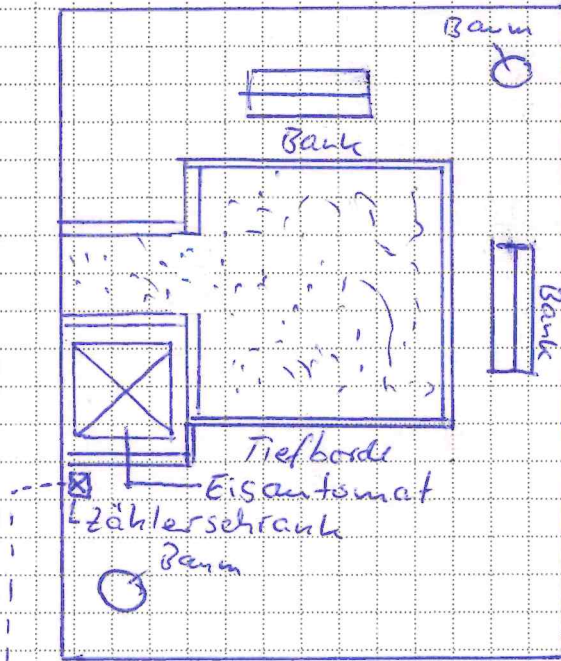

☒ Kabelverleider vorhanden
Kostenschätzung

1. Umgestaltung Fläche:
2. Erdarbeiten Kabel:
3. Anschlussarbeiten Kabel:

Für die Richtigkeit

Nr.	Text	Typ	Einheit	EP		Gesamtmenge	Gesamtsumme
	Kostenschätzung						
	Umgestaltung Freizeitfläche Bertholt-Brecht-Straße						
	29.04.2026						
001	Jahresleistungsverzeichnis	LV					
1.2.01.	Hecke bis 10 cm Durchmesser roden	Position	m2	7,06 €	5,000	5,000	35,30 €
1.2.08.	Oberboden ausbauen, entsorgen	Position	m3	82,95 €	12,000	12,000	995,40 €
1.2.10.	Oberboden liefern und einbauen	Position	m3	76,17 €	12,000	12,000	914,04 €
2.1.30.	Gehwegpl. Im Sanbett entsorgen	Position	m2	40,40 €	16,000	16,000	646,40 €
2.1.39	Tiefbordsteine aufnehmen, entsorgen; bis 5 m	Position	m	43,23 €	4,000	4,000	172,92 €
2.2.13	Zulage Entsorgung Erdaushub BM-F1	Position	m3	30,18 €	12,000	12,000	362,16 €
2.3.02.	Frostschuttschicht Gehweg. > 2 - 10 m³	Position	m3	97,76 €	4,500	4,500	439,92 €
2.5.04.	Verbundpflaster 8-10 cm verlegen; bis 10 m²	Position	m2	36,80 €	9,000	9,000	331,20 €
2.6.09.	Tiefbordsteine versetzen mit Lieferung; > 5 m	Position	m	46,69 €	22,000	22,000	1.027,18 €
2.9.03.	Bessunger Kies einbauen	Position	m2	18,37 €	40,000	40,000	734,80 €
5.1.01	Tiefbauarbeiten Stadtwerke Langen	Position	Psch	4.500,00 €	1,000	1,000	4.500,00 €
5.1.02	Anschlussarbeiten inkl. Elektriker, Zählerschrank, Kabel, etc.	Position	Psch	1.500,00 €	1,000	1,000	1.500,00 €
	ZWISCHENSUMME (EUR netto)						11.659,32 €
	19 % MEHRWERTSTEUER					0,19	2.215,27 €
	GESAMTSUMME (EUR brutto)						13.874,59 €