


EBS GmbH · Taunusstraße 4 · 61276 Weilrod-Hasselbach

Gemeinde Glashütten  
z. Hd. Herr Sven Kirst  
Schloßborner Weg 2  
61479 Glashütten

Erhalten  
Bauen  
Sanieren

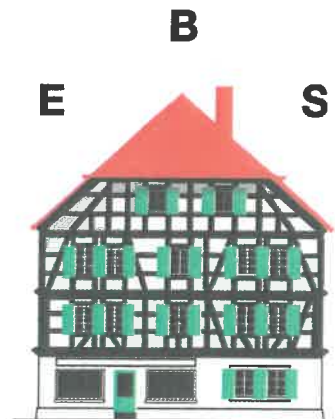

G m b H

# Angebot

Original

Nummer : 110952  
Datum : 30.01.2024  
Kundennr. : 180910  
Projektnr. : 171101

Wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf den folgenden Seiten unser Angebot. Alle Preise sind freibleibend. An dieses Angebot binden wir uns 4 Wochen. Eine fach- und termingerechte Ausführung können wir Ihnen im Voraus zusichern.

BV.: Alte Schule  
Frankfurter Str. 4  
Glashütten-Oberems

## Entkernungsarbeiten

Bemerkung: Das Gebäude wird vor Beginn der Arbeiten kompl. ausgeräumt. (bauseits)

Versorgungsleitungen werden vorab bauseits abgeklemmt.

Baustrom und Bauwasser bauseits.

Die Ständerwände im OG werden kompl. ausgebaut.

Nachdem die Beläge, Putz etc. bis zum Gebälk entfernt sind, kann der neue Aufbau mit Lehm- und Kalkputzen, sowie HWL-Innendämmung festgelegt werden.

Nach Informationen der Entsorgungsbetriebe werden die Preise zur Entsorgungen im Jahre 2024 um ca. 10-20 %! angehoben. Nährer Preisinfo liegen zur Zeit noch nicht vor.

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
010	1	Stück	An- und Abfahrt von Hilfs- und Rüstmaterial und Vorhaltung. Kleingerätschaften ERDGESCHOSS	250,00	250,00
			Übertrag		250,00

EBS GmbH · Taunusstraße 4 · 61276 Weilrod-Hasselbach · Telefon (0 60 83) 4 20 · Telefax (0 60 83) 94 03 44  
Internet: www.EBS-BAU.de · E-Mail: info@EBS-BAU.de  
Geschäftsführer: Michael Bastian, Maurermeister · HGR. B Nr. 108352 Amtsgericht Königsteir/Ts.  
Bankverbindung: Frankfurter Volksbank eG · IBAN: DE93 5019 0000 4101 6303 61 · BIC: FFVBDEFF  
Finanzamt: Bad Homburg · Steuer-Nr.: 110323201384

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		250,00
020	240	Std.	Tagelohnarbeiten für Facharbeiter auf Nachweis. Beginn An und Ab Betriebsstätte Entkernungsarbeiten im EG Sämtliche Wandbeläge inkl. Putz bis auf Gebälk entfernen/abstemmen. Bauschutt in Container laden. Deckenverkleidungen inkl. Unterkonstruktion demontieren und in Container laden.	60,00	14.400,06
030	80	Std.	Maschinenstunde E.-Abbauhammer-15 kg, auf Nachweis. OBERGESCHOSS	11,50	920,00
040	260	Std.	Tagelohnarbeiten für Facharbeiter auf Nachweis. Beginn An und Ab Betriebsstätte Entkernungsarbeiten im OG Sämtliche Wandbeläge inkl. Putz bis auf Gebälk entfernen/abstemmen. Bauschutt in Container laden. Ständerwände aus KVH, mit Styropor gedämmt, und Beplankung mit OSB, abbrechen und Schutt in container laden.. Deckenverkleidungen inkl. Unterkonstruktion demontieren und in Container laden.	60,00	15.600,07
050	80	Std.	Maschinenstunde E.-Abbauhammer-15 kg, auf Nachweis.	11,50	920,00
060	1	Stck	Zulage für Rollgerüste	400,00	400,00
070	7	Stck	Container stellen und wieder abfahren, auf Nachweis.	115,00	805,00
080	7	Stck	Maut und Energiezuschlag LKW/Container.	19,50	136,50
090	15	To.	Entsorgung Bauschutt Kl.A-C, auf Nachweis. Abrechnung nach Wiegeschein.	79,50	1.192,50
100	1	To.	Entsorgung von Styropor in Säcke verpackt. Abrechnung nach Wiegeschein	600,00	600,00
110	1	To.	Entsorgung von Mineralwolle in Säcke verpackt. Abrechnung nach Wiegeschein	800,00	E.P. eventual
120	4	To.	Entsorgung von Holz behandelt, auf Nachweis. Abrechnung nach Wiegeschein	168,00	672,00
130	4	To.	Entsorgung von Baustellen-Mischmüll behandelt, auf Nachweis. Abrechnung nach Wiegeschein	231,25	925,00
Nettobetrag				EUR	36.821,13
19,00 % Mehrwertsteuer				EUR	6.996,01
<b>Gesamtbetrag</b>				<b>EUR</b>	<b>43.817,14</b>

Aufmaß und Abrechnung nach den Bedingungen der gültigen VOB/B u. C

Auf Wunsch, kann die VOB in unserem Büro eingesehen werden.

Zahlungsbedingen:

Handwerksrechnung nicht Skontierfähig, rein Netto nach Rechnungserhalt.

Finanzamt Bad Homburg St.-Nr. 110323201384


Wir hoffen, unser Angebot findet Ihre Zustimmung und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten.

Sollte Ihnen unser Angebot zusagen, bitten wir um eine schriftliche Beauftragung.

Hiermit erteile ich den Auftrag, die o. a. Arbeiten auf meinem Namen und Rechnung auszuführen

.....  
Datum

.....  
Unterschrift

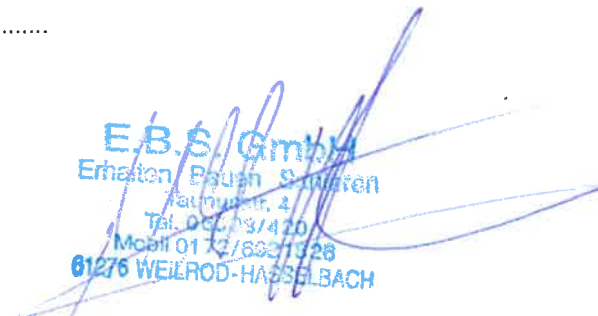  
**E.B.S. GmbH**  
Erhalten, Bauen, Sanieren  
Taubmühlstr. 4  
Tel. 060 83 420  
Mobil 01 72 / 633 1328  
**61276 WEILROD-HASSELBACH**