


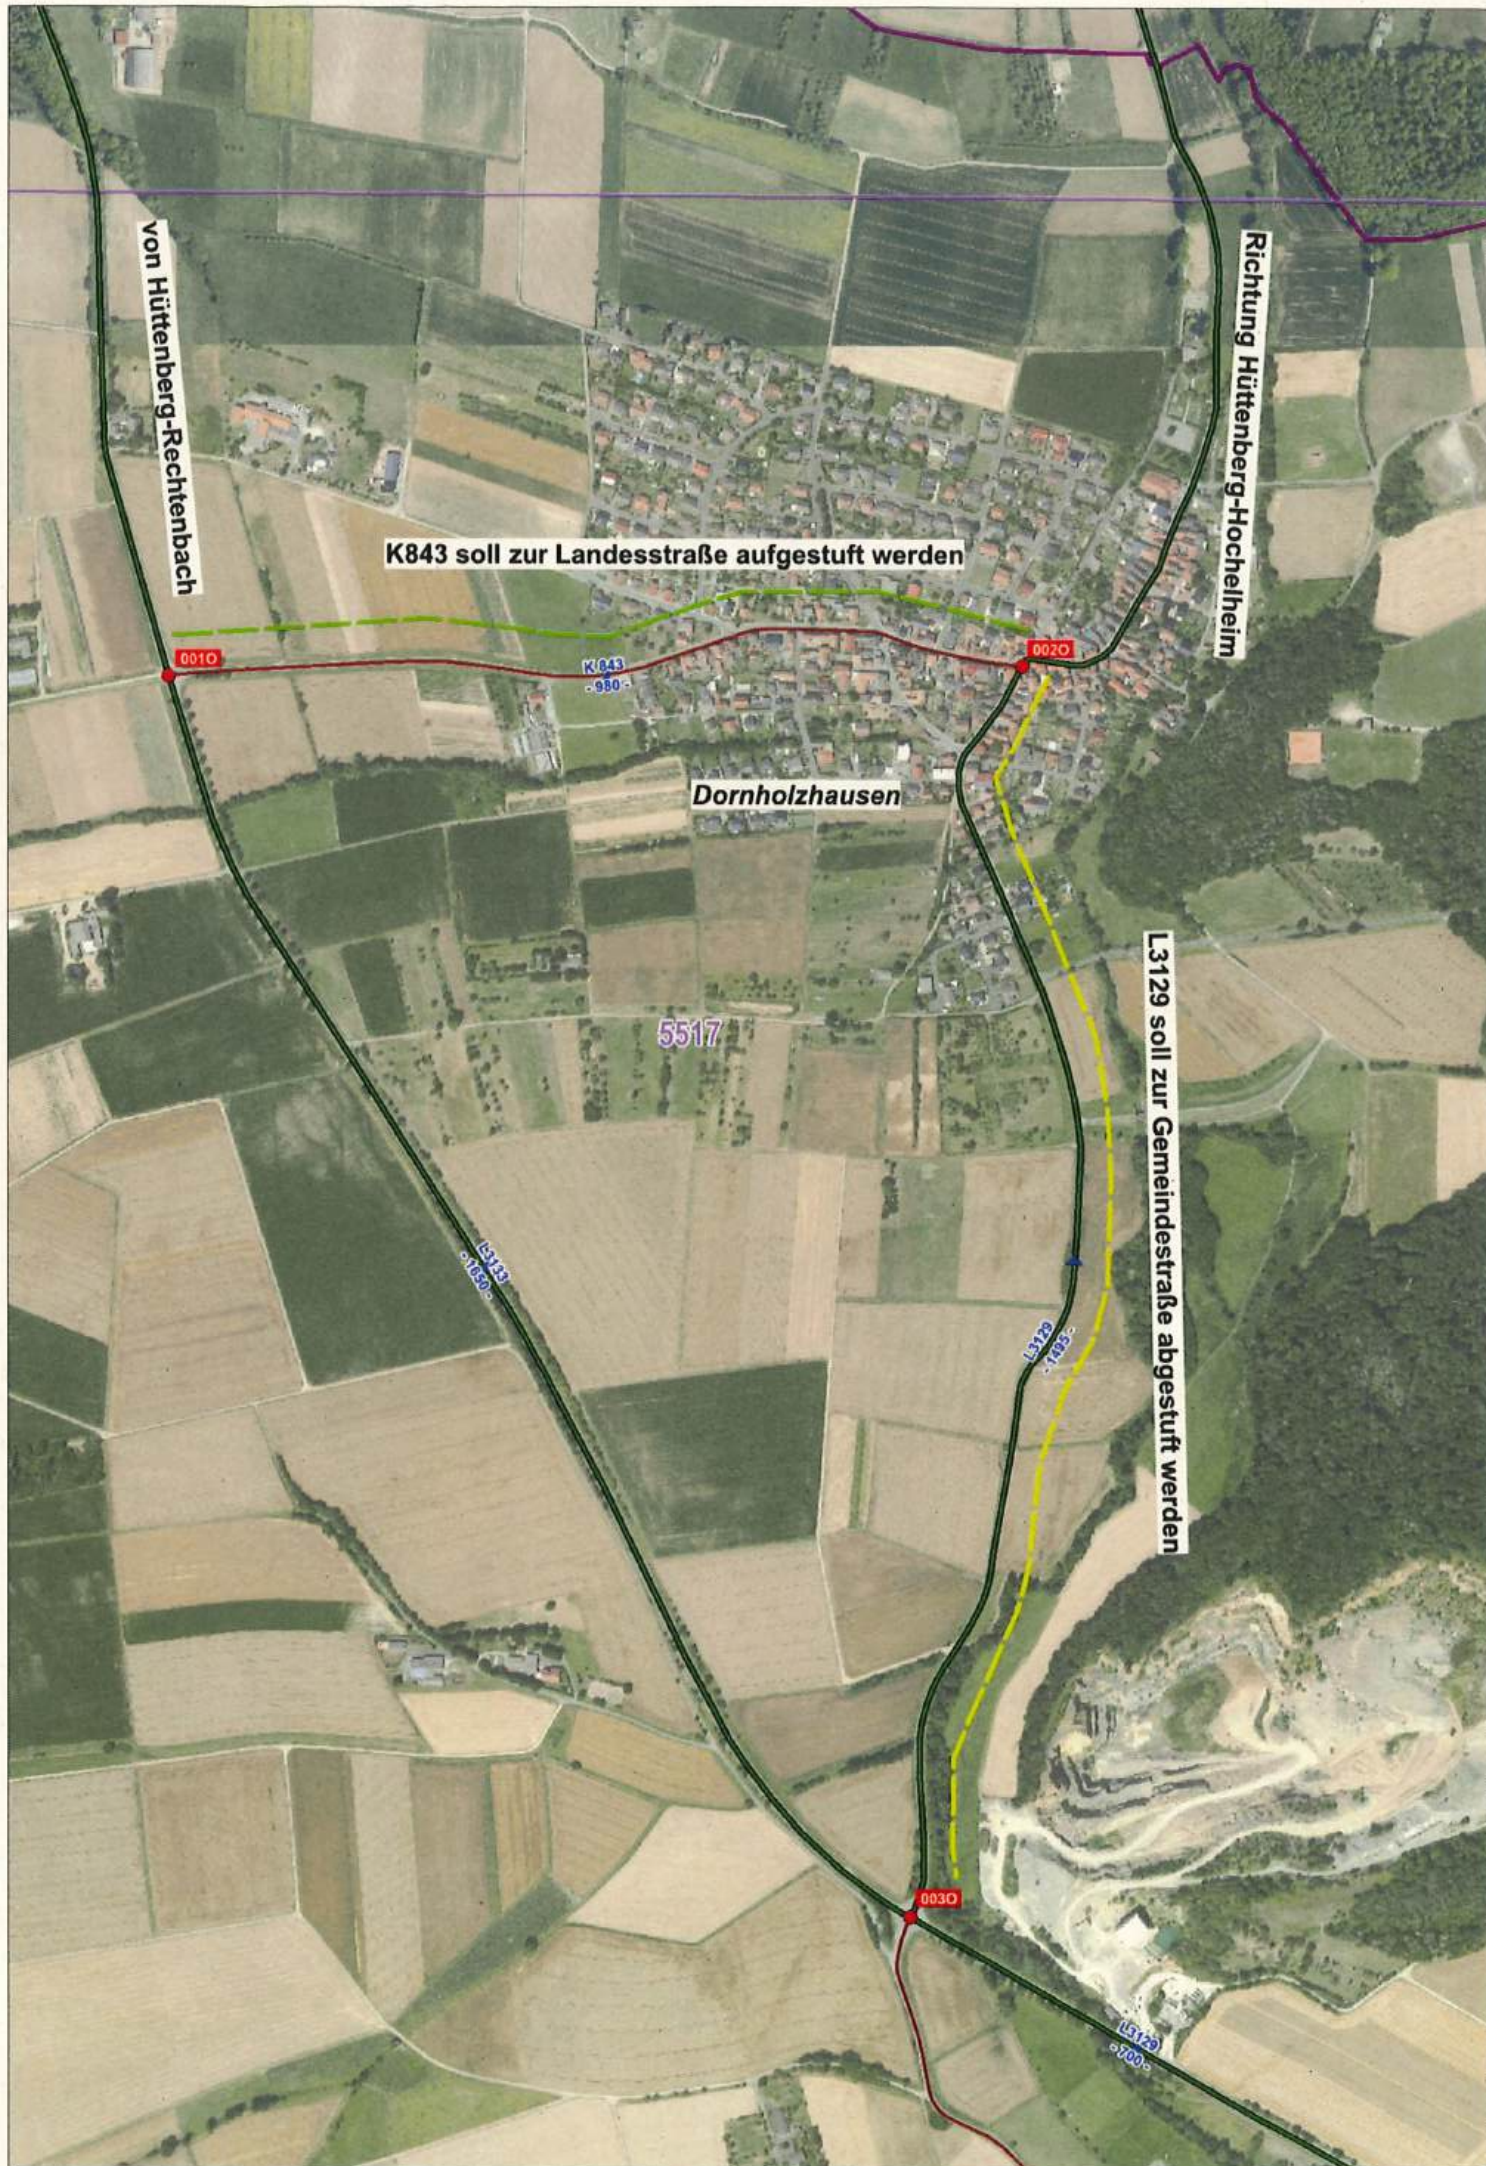

von Hüttenberg-Rechenbach

K843 soll zur Landesstraße aufgestuft werden

Richtung Hüttenberg-Hochelheim

Dornholzhausen

L3129 soll zur Gemeindestraße abgestuft werden

0010

K843
- 980 -

0020

5517

13133
- 1030 -

L3129
- 1035 -

0030

13120
- 0700 -



VERWALTUNGSVEREINBARUNG

zwischen der

Gemeinde Langgöns
St.-Ulrich-Ring 13
35428 Langgöns

vertreten durch den

Gemeindevorstand

- im Folgenden "Gemeinde Langgöns" genannt -

und dem

Land Hessen

- im Folgenden "Land" genannt -

vertreten durch

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement
Moritzstraße 16
35683 Dillenburg

- im Folgenden "Straßenbauverwaltung" genannt -

über die

**Zahlung von fiktiven Instandsetzungskosten im Zuge der
Abstufung der L3129 zwischen Netzknoten 5517 003 und
5517 002 (Langgöns-Dornholzhausen)**

Hintergrund

Die L3129 ist zwischen der Kreuzung L3133/L3129/K362 und Langgöns-Dornholzhausen für den LKW-Verkehr gesperrt (VZ 253). In Dornholzhausen besteht auf einem Abschnitt der L3129 eine Einbahnstraßenregelung, bei der eine Richtung über Gemeindestraßen geführt wird. Die L3129, auf welcher überwiegend zwischengemeindlicher Verkehr abgewickelt wird, hat die Verkehrsbedeutung einer Landesstraße verloren und wird daher zur Gemeindestraße abgestuft.

§ 1

Gegenstand der Vereinbarung

Der Übergang der Straßenbaulast setzt einen ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand der zu übergebenden Straße voraus. Anstelle einer Sanierung durch den bisherigen Straßenbaulastträger besteht die Möglichkeit fiktive Instandsetzungskosten an den neuen Baulastträger zu zahlen. Die Gemeinde Langgöns hat sich für die Zahlung der fiktiven Instandsetzungskosten entschieden.

Gegenstand der Vereinbarung ist die Regelung der rechtlichen Details bezüglich der Zahlung der fiktiven Instandsetzungskosten.

§ 2

Kostenregelung

Die Straßenbauverwaltung zahlt der Gemeinde Langgöns fiktive Instandsetzungskosten in Höhe von **450.000 €**.

Die fiktiv ermittelten Kosten können aus der beiliegenden Kostenschätzung entnommen werden.

Der Betrag wird durch die Straßenbauverwaltung auf eines von der Gemeinde Langgöns genannte Konto gezahlt. Dieser Betrag ist zweckgebunden zu verwenden.

Mit der Zahlung der fiktiven Herstellungskosten ist die Übergabe in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand erfüllt.

§ 3

Förderung

Wenn die Gemeinde Langgöns, als neuer Baulastträger des abgestuften Streckenabschnittes, über eine Instandsetzung hinaus weitergehende Vorstellungen (z.B. Verkehrsberuhigung oder verkehrsgerechter Umbau einer Ortsdurchfahrt) hat, besteht nach der Übernahme der Baulast und der Verkehrsübergabe in der Regel die Möglichkeit, diese Umbaumaßnahme fördern zu lassen.

Sofern in diesem Fall die Gemeinde Langgöns den Straßenabschnitt bis dahin nicht instandgesetzt hat, würde sich eine Instandsetzung erübrigen, da nach Durchführung der geförderten Umbaumaßnahme der Straßenabschnitt neuwertig ist. Die zuvor erfolgte Ausgleichszahlung verbliebe also beim neuen Baulastträger, ohne ihre Zweckbestimmung erreicht zu haben. Von daher wird bei der Prüfung des betreffenden Förderantrags die erfolgte Ausgleichszahlung für den oben genannten Streckenabschnitt, ggf. anteilig in Abzug gebracht. Vorhandene weitere förderfähige Maßnahmenteile sind von einer Anrechnung der Ausgleichszahlung ausgenommen.

§ 4

Schlussbestimmungen, Gerichtsstand

Diese Vereinbarung wird rechtswirksam mit der Unterzeichnung durch die Vertragsparteien. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist Wiesbaden.

Die Verwaltungsvereinbarung wird mehrfach ausgefertigt, je eine Ausfertigung erhalten:

1. Gemeinde Langgöns
2. Hessen Mobil, Dezernat Betrieb und Verkehr Westhessen
3. Hessen Mobil, Straßenmeisterei Alten-Buseck

Rechtsverbindliche Unterschriften

Gemeinde Langgöns Der Gemeindevorstand Langgöns, den _____ _____ Bürgermeister Marius Reusch _____ 1. Beigeordneter	Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Dezernat Betrieb und Verkehr Westhessen Dillenburg, den _____ _____ Harald Wilke
---	--

KPV Kostenanschlag
Inhaltsverzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufung L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustellenreinrichtung.....	2
00.00.	Einrichten und Räumen.....	2
01.	Dokumentation.....	3
01.00.	Vorarbeiten.....	3
01.01.	Qualitätsicherung.....	3
02.	Verkehrssicherung.....	4
02.00.	Verkehrssicherung L3129.....	4
03.	Asphaltarbeiten.....	5
03.00.	Vorarbeiten Asphalt.....	5
03.01.	Fräsen und trennen.....	5
03.02.	Asphaltieren.....	6
04.	Bankettarbeiten.....	7
04.00.	Bankett herstellen.....	7
05.	Ausstattung.....	8
05.00.	Markierung.....	8
06.	Entsorgung.....	9
06.00.	Teerpech.....	9
06.01.	Bankettmaterial.....	9
06.02.	Sonstiges.....	9
07.	Anschlüsse/ Anpassung.....	10
07.00.	an Zuwegung WW.....	10
07.01.	an Gemeindestraße.....	10
08.	SiGeKo.....	12
08.00.	SiGeKo.....	12
09.	Unvorhersehbarkeiten.....	13
09.00.	Unterhaltung Entwässerung.....	13
	Zusammenstellung.....	14

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustellenreinrichtung				
00.00.	Einrichten und Räumen				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	27.000,00
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	3.000,00
	Zwischensumme	00.00.			30.000,00
	Zwischensumme	00.			30.000,00

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Dokumentation				
01.00.	Vorarbeiten				
01.00.0001.	----- Vermessungsarbeiten durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	1.700,00
01.00.0002.	----- Deckenbuch erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	1.000,00
	Zwischensumme 01.00.				2.700,00
01.01.	Qualitätsicherung				
01.01.0001.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	10,00	St	10,00	100,00
01.01.0002.	19.101/722.25.11 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 25 bis 30cm Asphaltschicht*Verfüll. Asphalt	10,00	St	145,00	1.450,00
	Zwischensumme 01.01.				1.550,00
	Zwischensumme 01.				4.250,00

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Verkehrssicherung				
02.00.	Verkehrssicherung L3129				
02.00.0001.	21.105/105.31.90.00.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	4.000,00
02.00.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	15,00	d	100,00	1.500,00
02.00.0003.	21.105/120.02.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen in Kraft setzen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	1.500,00
02.00.0004.	21.105/905.02 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. elektron. Gerät	15,00	d	50,00	750,00
02.00.0005.	21.105/910.02 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. elektron. Gerät	15,00	d	125,00	1.875,00
	Zwischensumme 02.00.				9.625,00
	Zwischensumme 02.				9.625,00

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Asphaltarbeiten				
03.00.	Vorarbeiten Asphalt				
03.00.0001.	22.112/040.99.12.00.02 Bankett schälen ... Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*Bankett, Leitpf. SG entsorgen	2.083,00	m	3,25	6.769,75
03.00.0002.	22.112/907.34 Erschwernis durch Einbauten b.Schälen Bankett*Kabelschächte	3,00	St	45,00	135,00
03.00.0003.	22.112/907.39 Erschwernis durch Einbauten b.Schälen Bankett*... Freitext ...	5,00	St	25,00	125,00
03.00.0004.	21.129/057.11.01 Leitpfosten abbauen Eingrableitpfost.*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	51,00	St	10,00	510,00
03.00.0005.	22.112/907.49 Erschwernis durch Einbauten b.Abtragen Bank.*... Freitext ...	8,00	St	30,00	240,00
	Zwischensumme 03.00.				7.779,75
03.01.	Fräsen und trennen				
03.01.0001.	23.113/018.11.11.11 Pechhaltige Befestigung aufnehmen Deckschicht*Teerbeton Dicke bis 2 cm*Fahrbahn fräsen*Pech beseit. ges.	5.968,00	m2	4,00	23.872,00
03.01.0002.	23.113/038.21.03 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	34,00	m	8,00	272,00
03.01.0003.	23.113/058.31.00 Unterlage reinigen gefr. Asphalt*lose Teile aufn.	5.968,00	m2	0,90	5.371,20

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.01.			29.515,20
03.02.	Asphaltieren				
03.02.0001.	23.113/063.12.02.29 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst C40B5-S*Menge 250 g/m2 ... Freitext ...	5.968,00	m2	0,50	2.984,00
03.02.0002.	23.113/118.95.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 50/70	5.968,00	m2	20,00	119.360,00
03.02.0003.	23.113/063.11.02.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	5.968,00	m2	0,50	2.984,00
03.02.0004.	23.113/917.13.52.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*über 20-100 m Breite 10 mm	34,00	m	12,00	408,00
03.02.0005.	23.113/318.91.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A	5.968,00	m2	11,00	65.648,00
03.02.0006.	23.113/952.10.20 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 2 kg/m2	5.968,00	m2	0,40	2.387,20
	Zwischensumme	03.02.			193.771,20
	Zwischensumme	03.			231.066,15

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Bankettarbeiten				
04.00.	Bankett herstellen				
04.00.0001.	23.812/707.19.19.91.10 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer	2.083,00	m	10,00	20.830,00
	Zwischensumme 04.00.				20.830,00
	Zwischensumme 04.				20.830,00

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Ausstattung				
05.00.	Markierung				
05.00.0001.	21.131/405.11.12.03.99 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe mind. P 6*... Freitext ...	2.148,00	m	3,45	7.410,60
05.00.0002.	21.131/410.11.20.01 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobstr. Decke	20,00	m	30,00	600,00
	Zwischensumme 05.00.				8.010,60
	Zwischensumme 05.				8.010,60

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Entsorgung				
06.00.	Teerpech				
06.00.0001.	12.102/217.21 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bitumen u. Teer*Gebühr einrechn.	300,00	t	110,00	33.000,00
	Zwischensumme 06.00.				33.000,00
06.01.	Bankettmaterial				
06.01.0001.	12.102/117.31.10.01 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Bankettschälgut*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Abr. Abtrag	390,00	m3	65,00	25.350,00
	Zwischensumme 06.01.				25.350,00
06.02.	Sonstiges				
06.02.0001.	12.102/113.01.11.00 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Beton*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	15,00	t	33,00	495,00
	Zwischensumme 06.02.				495,00
	Zwischensumme 06.				58.845,00

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	Anschlüsse/ Anpassung				
07.00.	an Zuwegung WW				
07.00.0001.	23.113/323.99.20.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70	7,00	t	30,00	210,00
	Zwischensumme 07.00.				210,00
07.01.	an Gemeindestraße				
07.01.0001.	23.113/028.40.60.90.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrb./Randstr.*Dicke ü. 24-30 cm ... Freitext ...*Aufbr. Verw. AN	86,00	m2	13,62	1.171,32
07.01.0002.	23.113/058.31.20 Unterlage reinigen gefr. Asphaltch.*lose Teile aufn. Einzelflächen	86,00	m2	1,00	86,00
07.01.0003.	23.113/063.12.02.29 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst C40B5-S*Menge 250 g/m2 ... Freitext ...	86,00	m2	1,04	89,44
07.01.0004.	23.113/118.95.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 50/70	86,00	m2	29,81	2.563,66
07.01.0005.	23.113/063.11.02.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	86,00	m2	1,04	89,44
07.01.0006.	23.113/318.91.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A	86,00	m2	26,50	2.279,00
07.01.0007.	23.113/952.10.20 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 2 kg/m2	86,00	m2	1,05	90,30

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	07.01.			6.369,16
	Zwischensumme	07.			6.579,16

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	SiGeKo				
08.00.	SiGeKo				
08.00.0001.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	2.000,00
	Zwischensumme 08.00.				2.000,00
	Zwischensumme 08.				2.000,00

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.	Unvorhersehbarkeiten				
09.00.	Unterhaltung Entwässerung				
09.00.0001.	----- Eventl. Entwässerung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	6.000,00
	Zwischensumme 09.00.				6.000,00
	Zwischensumme 09.				6.000,00

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ		GB in EUR
00.	Baustellenreinrichtung	
00.00.	Einrichten und Räumen	30.000,00
	Summe 00.	30.000,00
01.	Dokumentation	
01.00.	Vorarbeiten	2.700,00
01.01.	Qualitätsicherung	1.550,00
	Summe 01.	4.250,00
02.	Verkehrssicherung	
02.00.	Verkehrssicherung L3129	9.625,00
	Summe 02.	9.625,00
03.	Asphaltarbeiten	
03.00.	Vorarbeiten Asphalt	7.779,75
03.01.	Fräsen und trennen	29.515,20
03.02.	Asphaltieren	193.771,20
	Summe 03.	231.066,15
04.	Bankettarbeiten	
04.00.	Bankett herstellen	20.830,00

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ		GB in EUR
	Summe 04.	20.830,00
05.	Ausstattung	
05.00.	Markierung	8.010,60
	Summe 05.	8.010,60
06.	Entsorgung	
06.00.	Teerpech	33.000,00
06.01.	Bankettmaterial	25.350,00
06.02.	Sonstiges	495,00
	Summe 06.	58.845,00
07.	Anschlüsse/ Anpassung	
07.00.	an Zuwegung WW	210,00
07.01.	an Gemeindestraße	6.369,16
	Summe 07.	6.579,16
08.	SiGeKo	
08.00.	SiGeKo	2.000,00
	Summe 08.	2.000,00
09.	Unvorhersehbarkeiten	

KPV Kostenanschlag
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: KBE12-24 Kleinprojekte B-,L,-K 2024
VE: Umstufg L3129 Langgöns
LV: 1 L3129 Langgöns

OZ	GB in EUR
----	-----------

09.00.	Unterhaltung Entwässerung	6.000,00
--------	---------------------------	----------

	Summe 09.	6.000,00
--	------------------	-----------------

LV 1

00.	Baustellenreinrichtung	30.000,00
-----	------------------------	-----------

01.	Dokumentation	4.250,00
-----	---------------	----------

02.	Verkehrssicherung	9.625,00
-----	-------------------	----------

03.	Asphaltarbeiten	231.066,15
-----	-----------------	------------

04.	Bankettarbeiten	20.830,00
-----	-----------------	-----------

05.	Ausstattung	8.010,60
-----	-------------	----------

06.	Entsorgung	58.845,00
-----	------------	-----------

07.	Anschlüsse/ Anpassung	6.579,16
-----	-----------------------	----------

08.	SiGeKo	2.000,00
-----	--------	----------

09.	Unvorhersehbarkeiten	6.000,00
-----	----------------------	----------

	Summe der Abschnitte (netto)	377.205,91
--	------------------------------	------------

	+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	71.669,12
--	----------------------------------	-----------

	Angebotssumme (brutto)	448.875,03
--	-------------------------------	-------------------

gerundet 450.000,00€